



# PERFORMANCES AXUS : 4 Pôles (1500tr/min)


Plages d'usage courant

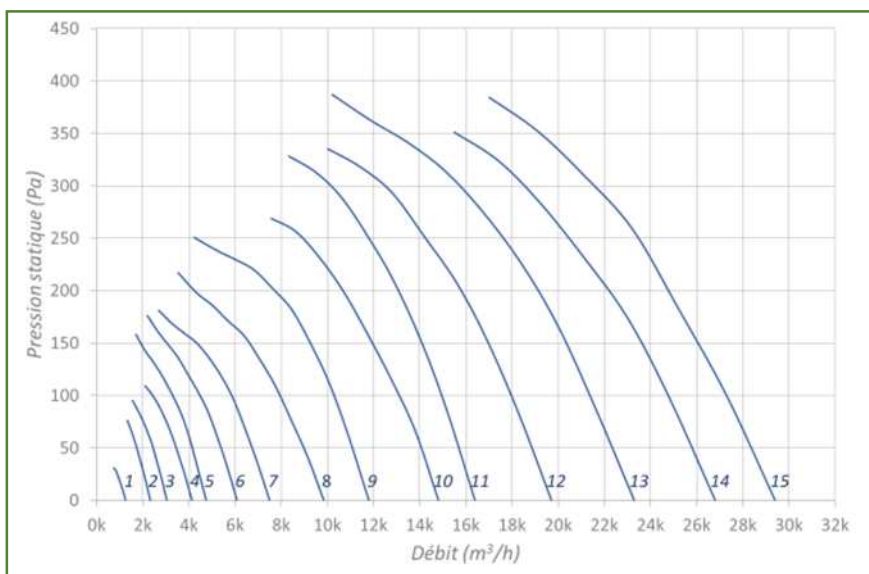

Courbe N°	Ø mm	Puissance kW	Intensité A
1	250	0.09	0.3
2	315	0.09	0.3
3	350	0.09	0.3
4	400	0.12	0.4
5	450	0.18	0.5
6	500	0.25	0.7
7	500	0.37	1.1
8	560	0.55	1.5
9	560	0.75	1.9
10	630	1.10	2.6
11	630	1.50	3.4
12	630	2.20	4.6
13	700	2.20	4.6
14	700	3.00	6.3
15	800	3.00	6.3

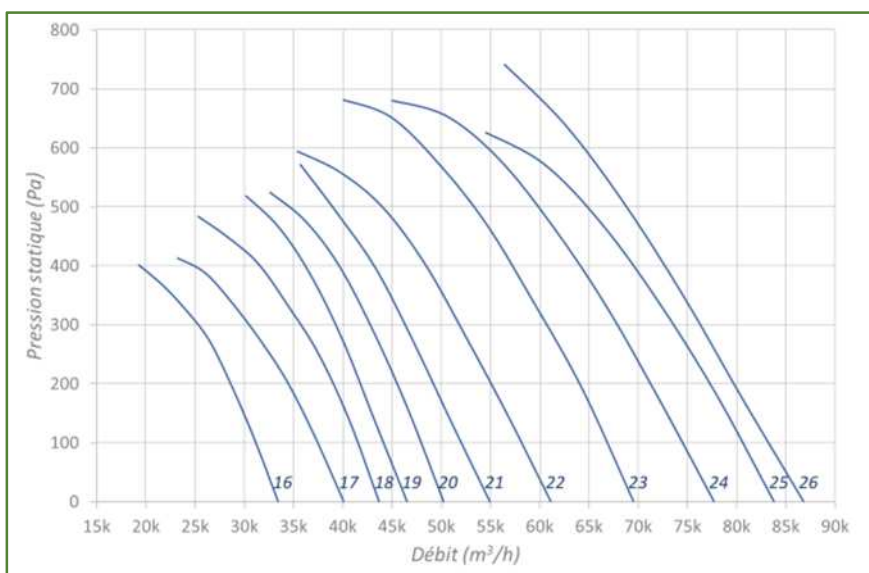

Courbe N°	Ø mm	Puissance kW	Intensité A
16	800	4.00	8.2
17	800	5.50	11.1
18	800	7.50	14.3
19	900	7.50	14.3
20	900	9.50	17.8
21	900	11.00	20.7
22	900	15.00	27.7
23	1000	15.00	27.7
24	1000	18.50	35.4
25	1000	22.00	42.2
26	1000	30.00	53.8

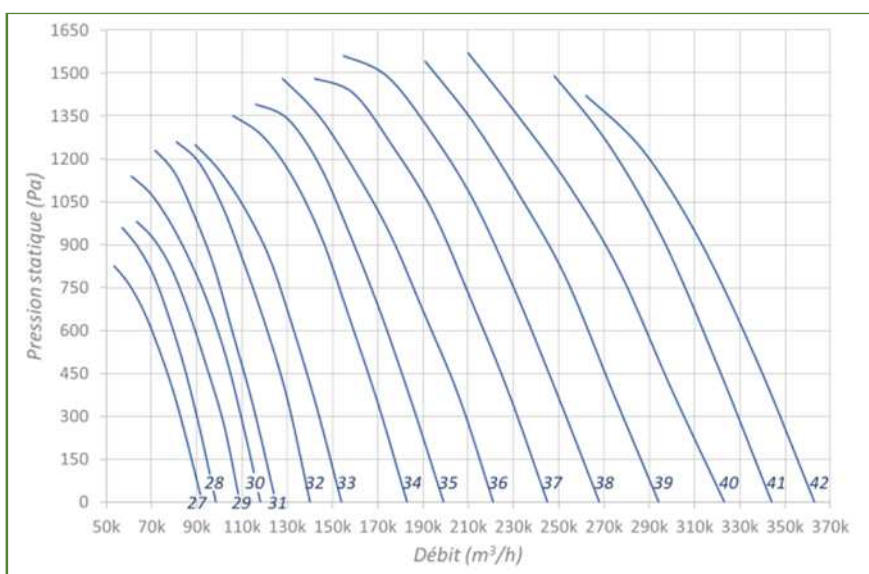


Courbe N°	Ø mm	Puissance kW	Intensité A
27	1120	22.00	42.2
28	1120	30.00	53.8
29	1120	37.00	66.4
30	1250	30.00	53.8
31	1250	45.00	81.3
32	1250	55.00	97.6
33	1400	55.00	97.6
34	1400	75.00	131.2
35	1400	90.00	160.5
36	1600	90.00	160.5
37	1600	110.00	189.3
38	1600	132.00	226.5
39	1600	160.00	267.8
40	1600	200.00	334.8
41	1600	250.00	448.4
42	1600	315.00	558.3

## Notes :


L'intensité est indiquée pour un réseau électrique 400V/50Hz, variable selon motorisation.  
Les courbes représentent qu'une infime partie des possibilités aérauliques.

# PERFORMANCES AXUS : 6 Pôles (1000tr/min)


Plages d'usage courant

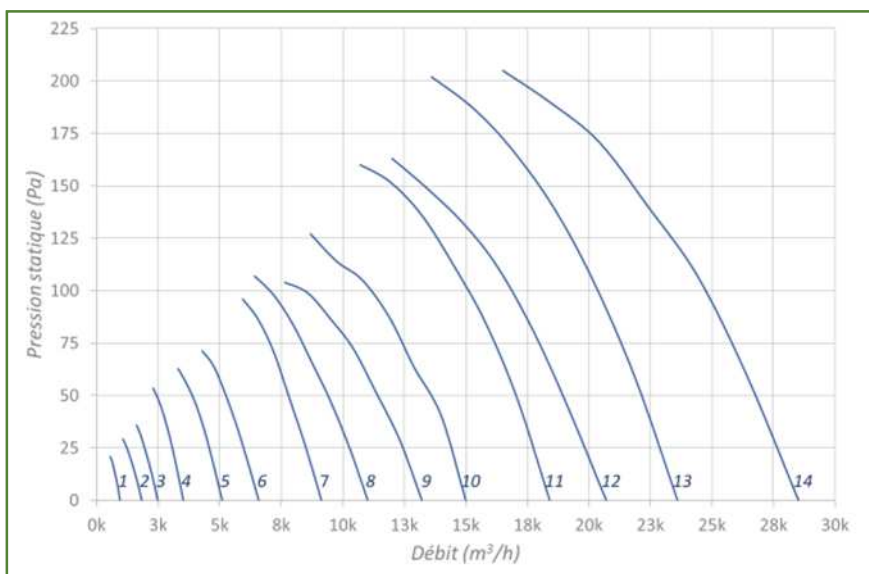

Courbe N°	Ø mm	Puissance kW	Intensité A
1	250	0.09	0.5
2	315	0.09	0.5
3	350	0.09	0.5
4	400	0.12	0.6
5	450	0.18	0.7
6	500	0.25	0.8
7	560	0.37	1.1
8	630	0.37	1.1
9	630	0.55	1.5
10	630	0.75	2.1
11	710	1.10	2.6
12	800	1.10	2.6
13	800	1.50	3.9
14	800	2.20	5.2

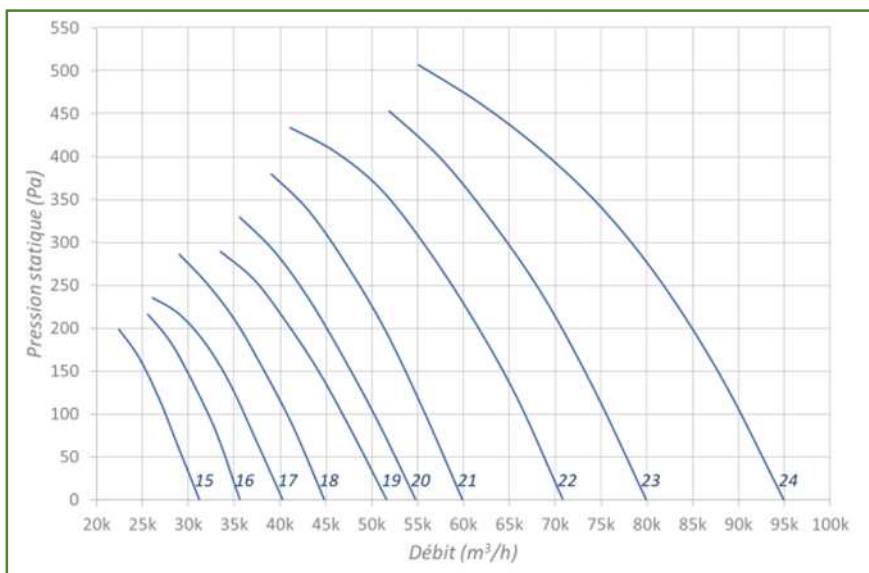

Courbe N°	Ø mm	Puissance kW	Intensité A
15	900	2.20	5.2
16	900	3.00	7.3
17	900	4.00	9.1
18	1000	4.00	9.1
19	1000	5.50	12.7
20	1000	7.50	16.9
21	1120	9.20	19.1
22	1120	11.00	22.5
23	1120	15.00	28.6
24	1250	18.50	36.4

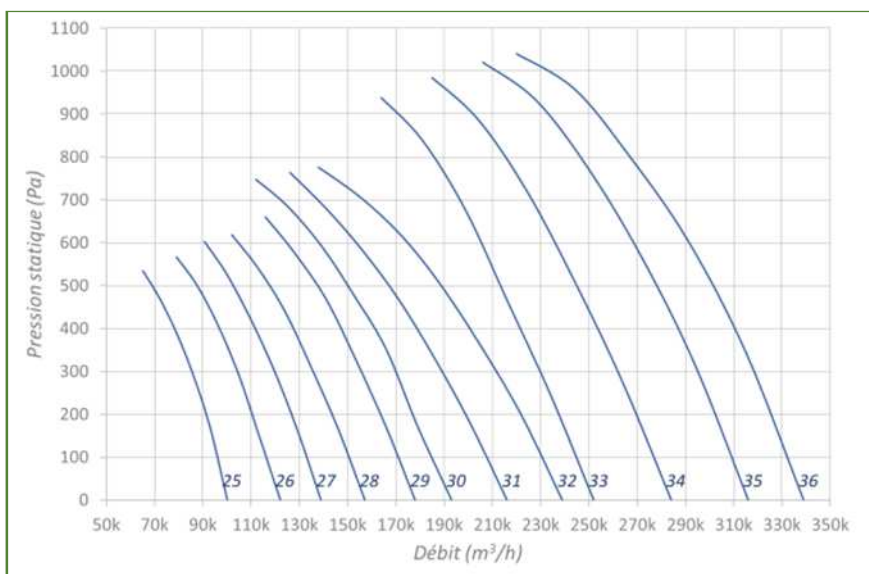


Courbe N°	Ø mm	Puissance kW	Intensité A
25	1250	22.00	43.1
26	1400	22.00	43.1
27	1400	30.00	53.1
28	1600	30.00	53.1
29	1600	37.00	67.3
30	1600	45.00	83.5
31	1800	45.00	83.5
32	1800	55.00	99.3
33	2000	75.00	139.6
34	2000	90.00	166.9
35	2000	110.00	203.6
36	2000	132.00	243.6

**Notes :**


L'intensité est indiquée pour un réseau électrique 400V/50Hz, variable selon motorisation.  
Les courbes représentent qu'une infime partie des possibilités aérauliques.

# PERFORMANCES AXUS : 2 Pôles (3000tr/min)


Plages d'usage courant

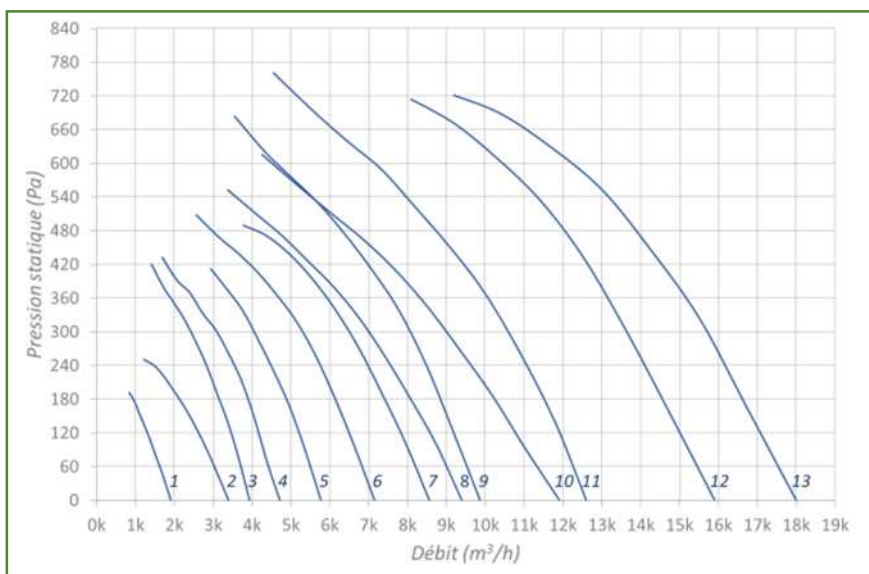

Courbe N°	Ø mm	Puissance kW	Intensité A
1	250	0.12	0.4
2	315	0.18	0.5
3	350	0.37	0.9
4	350	0.55	1.3
5	350	0.75	1.6
6	400	0.75	1.6
7	400	1.10	2.3
8	450	1.10	2.3
9	450	1.50	3.2
10	500	1.50	3.2
11	500	2.20	4.5
12	500	3.00	6.2
13	500	4.00	7.3

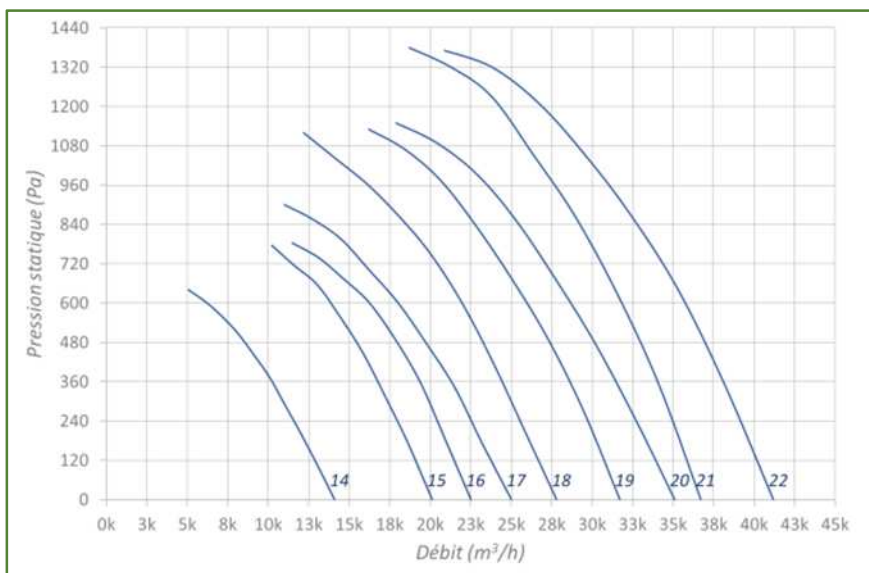

Courbe N°	Ø mm	Puissance kW	Intensité A
14	560	2.20	4.5
15	560	4.00	7.3
16	560	5.50	9.8
17	630	5.50	9.8
18	630	7.50	13.4
19	630	9.20	16.1
20	630	11.00	18.9
21	630	15.00	26.2
22	630	18.50	31.8

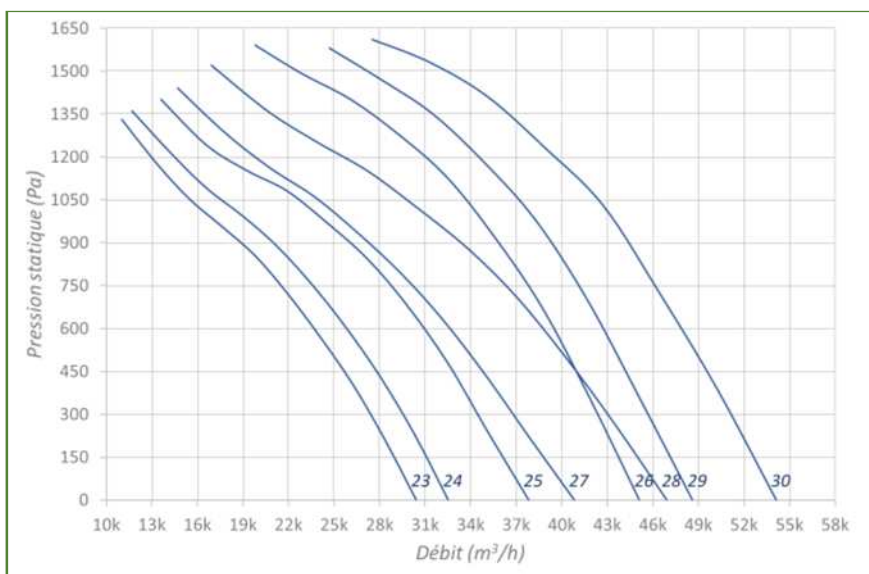

Courbe N°	Ø mm	Puissance kW	Intensité A
23	710	7.50	13.4
24	710	9.20	16.1
25	710	11.00	18.9
26	710	18.50	31.8
27	800	11.00	18.9
28	800	15.00	26.2
29	800	18.50	31.8
30	800	22.00	37.6

**Notes :**

L'intensité est indiquée pour un réseau électrique 400V/50Hz, variable selon motorisation.  
Les courbes représentent qu'une infime partie des possibilités aérauliques.