

Fiche technique du produit

Spécifications



Advantys STB - module d'interface réseau standard - Ethernet - 10Mbit/S

STBNIP2212

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Solution d'E/S distribuées Modicon
Type de produit ou équipement	Module d'interface réseau standard
Concept	Transparent Ready
Port Ethernet	10BASE-T
Nombre de segments	1 primaire, 6 extensions maximum
Nombre de périphériques par segment	0...256
Vitesse de transmission	10 Mbit/s pour une longueur de bus de 3000 m avec connexion à fibre optique 10 Mbit/s pour une longueur de bus de 0...100 m conformément au standard 802.3 10 Mbit/s pour une longueur de bus de 0...1000 m avec système de câblage ConneXium
Type de structure	LAN industriel

Complémentaires

Nombre de module d'E/S adressable	0...32 par îlot
Service de communication	SNMP agent Messagerie TCP/IP Modbus Web intégré (configuration, diagnostic et accès aux variables) Protocole DHCP/bootP
[Us] tension d'alimentation	24 V CC
Type d'alimentation	SELV
Courant d'alimentation maximum	700 A
Limites de la tension d'alimentation	19,2...30 V
Courant en entrée	430 mA pour circuit alimentation
Courant de sortie nominal	0,575 A à 60...70 °C 1,2 A
Tension de sortie	5,25 V CC (tolérance: +/- 0,21 %) pour bus logique
Marquage	CE
Catégorie de surtension	II
Etat LED	1 LED (vert) statut 1 LED (vert) 10T 1 LED (vert) état de l'îlot (RUN) 1 LED (vert) alimentation (PWR) 1 LED (rouge) erreur module (ERR) 1 LED (jaune) mode test

Profondeur	70 mm
Hauteur	128,3 mm
Largeur	40,5 mm
Poids du produit	0,13 kg

Environnement

Compatibilité électromagnétique	Immunité aux interférences électromagnétiques se conformer à CEI 61131-2
Certifications du produit	CSA UL FM class 1, division 2 ATEX Cat 3G C-Tick
Degré de pollution	2 se conformer à CEI 60664-1
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m
Degré de protection IP	IP20 se conformer à EN 61131-2 class 1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...60 °C (sans déclassement) -25...70 °C (avec facteur de réduction)
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Humidité relative	95 % à 60 °C sans condensation
Tenue aux vibrations	3 gn à 58...150 Hz sur profilé symétrique 35x7,5mm 5 gn à 58...150 Hz sur profilé symétrique 35x15mm +/-0,35 mm à 10...58 Hz
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 88 référence 2-27

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,5 cm
Largeur de l'emballage 1	8,0 cm
Longueur de l'emballage 1	13,0 cm
Poids de l'emballage 1	173,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	5,46 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

DEEE


Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois

Dimensions

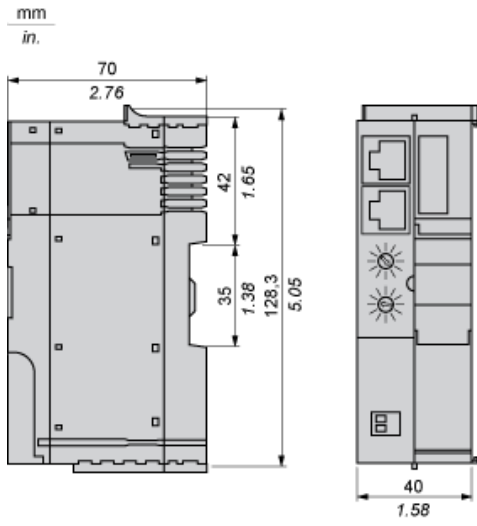

Remplacement(s) recommandé(s)